

Telescopici Stabilizzati

Panoramic 40.12



**PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE****P40.12****P40.12PLUS****Prestazioni**

Massa totale a vuoto (kg)	9200	9200
Massima portata (kg)	4000	4000
Altezza di sollevamento (m)	11.5	11.5
Massimo sbraccio (m)	7.63	7.63
Altezza di sollevamento alla massima portata (m)	11.5	11.5
Sbraccio alla massima portata (m)	3.4	3.4
Portata alla massima altezza di sollevamento (kg)	4000	4000
Portata al massimo sbraccio (kg)	1300	1300
Traslazione laterale del braccio (mm)	+/- 330	+/- 330
Livellamento del telaio (%)	+/- 8	+/- 8
Sezioni braccio	3	3

Powertrain

Motore	Kohler KDI 2504	Perkins 904J
Cilindrata / Cilindri	2500/4	3600/4
Potenza motore (kW/HP)	55,4/75,1	85,9/115
Tecnologia anti inquinamento	Stage V - DOC + DPF	Stage V - SCR + DPF + DOC
Ventola reversibile	●	●
Velocità massima (km/h)	33	40
Serbatoio carburante (l)	140	140
Serbatoio AdBlue (l)	-	18
Trasmissione idrostatica	YES - 2V	YES - 2V
EPD	STD	STD
Joystick autoaccelerante	STD	STD
Assali	A portale	A portale
Riduttori	RR 700	RR 700
Freni macchina	A disco a secco	A disco a secco

Idraulica

Pompa idraulica	LS	LS
Portata/Pressione (l/min - bar)	104 - 250	104 - 250
Serbatoio olio idraulico (l)	100	100
Presa idraulica in testa al braccio	●	●
Presa idraulica posteriore	○	○

Cabina


Allestimento cabina	ECO	ECO
ASCS	Light	Completo
Cabina FOPS LIV II	●	●
Cabina ROPS	●	●
Comandi cabina	Joystick elettronico	Joystick elettronico
Cabina Basculante	—	—
Inversore	Dual reverse	Dual reverse

Configurazione

Sospensione su cabina	—	—
Sospensione su braccio	○	○
Sospensioni su assale	—	—
Fari da lavoro su cabina	○	○
Tendina parasole	○	○
Tac-lock	●	●
Predisposizione Navicella	○	○
Due forche flottanti	●	●
Controllo inching	●	●
Trazione integrale	●	●
Sterzata sulle 4 ruote	●	●
Tre modi di sterzata	●	●
Pneumatici standard	—	—
Pneumatici OPT	—	—
Stabilizzatori	—	—
Rotazione torretta	—	—
Omologazione trattoria agricola	—	—
Omologazione con frenatura PNEUMATICA [ton]	—	—
Omologazione con frenatura IDRAULICA [ton]	—	—
PTO	—	—
Attacco a tre punti	—	—



— non disponibile
● di serie
○ opzionale

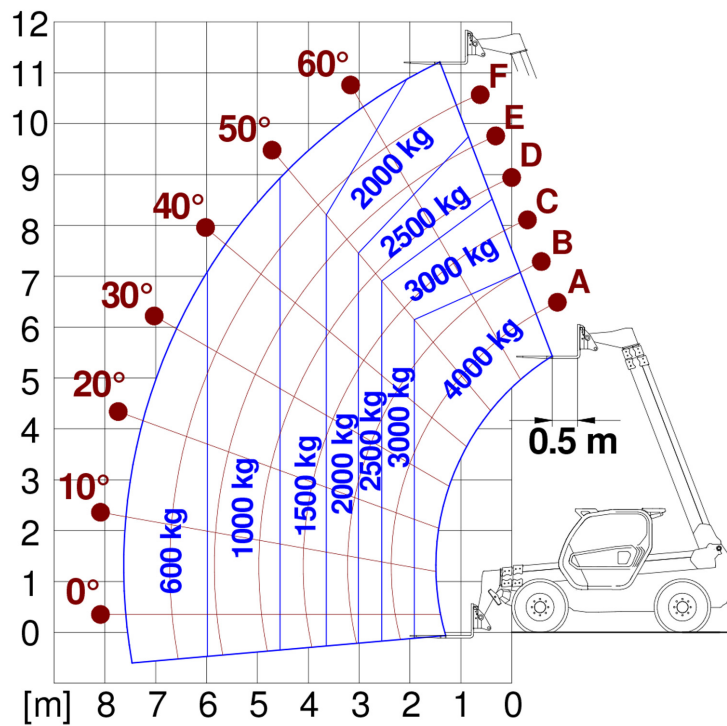


Dimensioni



	P40.12	P40.12PLUS	
A - Lunghezza	5010	1290	
C - Interasse	2810	4260	
F - Franco da terra	375	375	
H - Larghezza	2240	2240	
M - Larghezza cabina	1010	1010	
P - Altezza	2425	2425	
R - Raggio di sterzo alle ruote	3920	3920	
S - Raggio di sterzo alle forche	4900	4900	

Il vostro concessionario Merlo



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9

12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia

Tel. +39 0171 614111

Fax +39 0171 684101

info@merlo.com

www.merlo.com



